
Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock



Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Serrures RFID

IMPORTANT

- Avoir 1 clef JAUNE et au moins une clef NOIRE pour chaque projet.
- Clef Manager NOIRE (également nommée Master Key OU PASS) : On peut programmer jusqu'à 6 clefs NOIRE par serrure.
- En mode "ASSIGNÉ" : On peut soit assigner 1 carte RFID à 1 casier (attribution unique) ou attribuer l'accès à un groupe.

Pour l'accès à un groupe ; on peut assigner jusqu'à 20 cartes RFID maximum par casier.

- Clef de Programmation (Jaune) : 1 seule par client / site.



3 ans de garantie
Fonctionne avec
des piles

Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Programmer – 100 casiers (exemple) / serrures

Etape 1 – Programmation des serrures (avant usage)

Choisir un casier qui servira de référence de programmation pour tout le parc

Sur la serrure choisie comme référence :

- Insérer la clef de **Programmation** 


Vous entendrez un bip deux tons et la LED clignotera.

- Pendant que la LED clignote, insérer la (ou les) clef Manager (= Pass) 

Insérer autant de clefs Manager qu'il y en a.

- Insérer la clef de **Programmation** 

Vous entendrez un bip à deux tons et la LED sera désactivée.

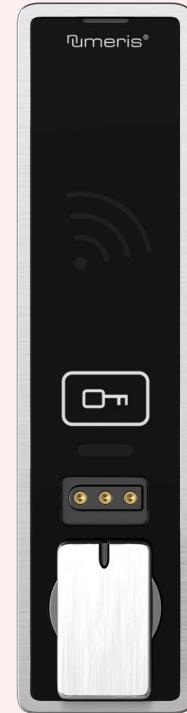

Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Programmer – 100 casiers / serrures

Etape 2 – Dupliquer sur toutes les serrures :

- Sur ce même casier qui sert de référence :


Appuyer sur  pendant **10s**

(après 5s => 1 bip, après 5s encore => 1 autre bip)

- Immédiatement insérer la clef de **programmation**  (**les données sont alors copiées sur la clef**) ET PASSER la clef  sur les 99 autres serrures (bip/bip).

- A la 100ème serrure, après avoir inséré la clef 

Appuyer une fois sur  et insérer une 2ème et dernière fois la clef 

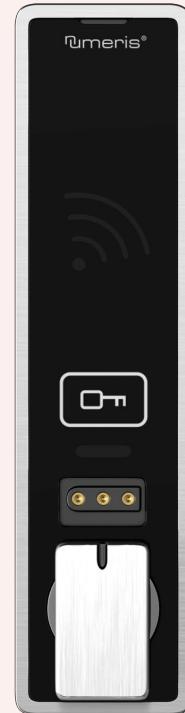

Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Programmer – 100 casiers / serrures

→ **Serrures en mode MULTIPLE / PARTAGÉ**

C'est terminé, les serrures sont prêtes à l'usage.

1 casier ouvert = 1 casier disponible


→ **Serrures en mode ASSIGNÉ**

Il reste l'étape de l'**attribution** du (ou des) **badge(s)** par casier

Etape 3 – Assigner le ou les badges

(!) Il faut avoir les badges des utilisateurs pour pouvoir effectuer cette programmation.

(!) Pour un usage « groupe d'utilisateurs » assigné à un casier : on peut programmer jusqu'à 20 badges maximum par casier.

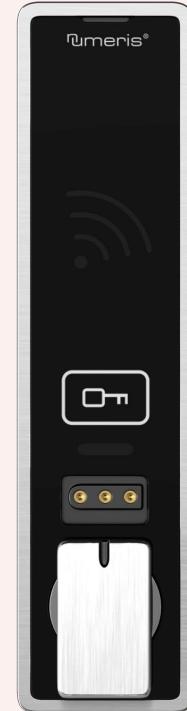

Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Programmer – 100 casiers / serrures

Etape 3 – Assigner le ou les badges

→ En mode **ASSIGNÉ**


La programmation et l'attribution du ou des badge(s) utilisateur(s) est nécessaire sur chaque casier.

Appuyer sur  pendant 5s (bip)

Puis présenter la clef noire  , puis présenter le (ou les) badge(s) et terminer par la clé noire 

C'est terminé, les serrures sont prêtes à l'usage

≈ 1 mn par casier (temps indicatif)

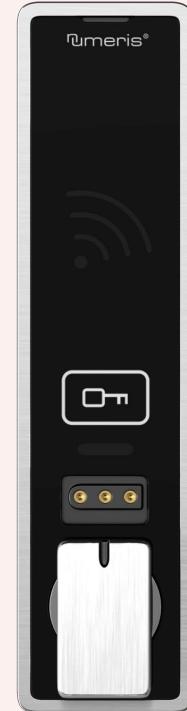

Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Prenons un exemple : 12 casiers

Etape 1 – Programmation des serrures (avant usage)

Choisir un casier qui servira de référence de programmation pour tout le parc

Sur l'ex. Casier 1

Clef Jaune / La ou les clefs Noires / Clef Jaune



Rester sur le Casier 1 Etape 2 – Dupliquer sur toutes les serrures :

Appuyer sur pendant **10s** Immédiatement insérer la clef sur le casier 1,

Puis passer cette clef 1 seule fois sur tous les autres casiers : le casier 2, casier 3,

Jusqu'au dernier casier (ici casier 12).



Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Prenons un exemple : 12 casiers

Sur le dernier casier (ici n°12), après avoir inséré la clef 

Appuyer une fois sur  et insérer une 2ème et dernière fois la clef 

La programmation des casiers est faite.

Etape 3 – Assigner le ou les badges (pour les serrures option Assignée (AU) uniquement)

La programmation et l'attribution du ou des badge(s) utilisateur(s) est nécessaire sur chaque casier. Appuyer sur  pendant **5s** (bip)

Puis présenter la clef noire  ,
puis présenter le (ou les) badge(s) 
et terminer par la clé noire 



Casiers & Serrures RFID versa mini Digilock

Utiliser les casiers

Que le casier soit assigné ou non ; la procédure est la même pour l'utilisateur

FERMER un casier :

- Fermer la porte
- Appuyer sur  (bip),
- Présenter son badge (bip/bip)
- et tourner le bouton.

OUVRIR un casier :

- Appuyer sur  (bip),
- Présenter son badge (bip/bip)
- Tourner le bouton et ouvrir la porte.



Steelcase