

# Boundri™ 与 Boundri™ Soft 安装指南

新款 Boundri 隐私隔板安装指南

---

# 安全要求

## 倾倒危险

如处理不当, 设备可能倾倒。

## 挤压危险

CeramicSteel 面板非常重。如面板坠落, 可能会造成严重的人身伤害和面板损坏。请遵守所有安全说明。

## 安全说明

注意: 含有小部件。


开始安装前, 请阅读安装指南上所有的装配说明。在规定位置 and 规定尺寸的面板处, 使用所有面板夹。

---


# 产品安装信息

最大桌面厚度=1.25 英寸或 34 毫米  
最小桌面厚度= 0.25 英寸或 6 毫米


# 产品配置

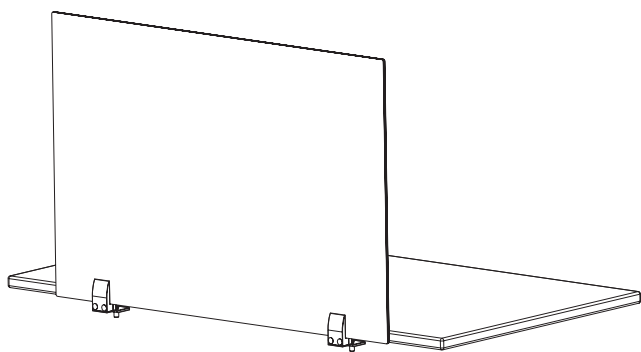


隐私 | 背面安装  
页码: 5

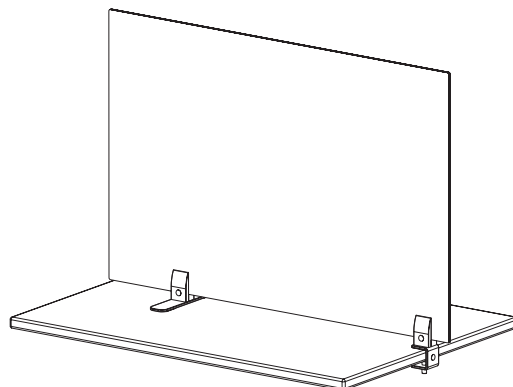

侧面隔板 | 顶部安装  
页码: 7

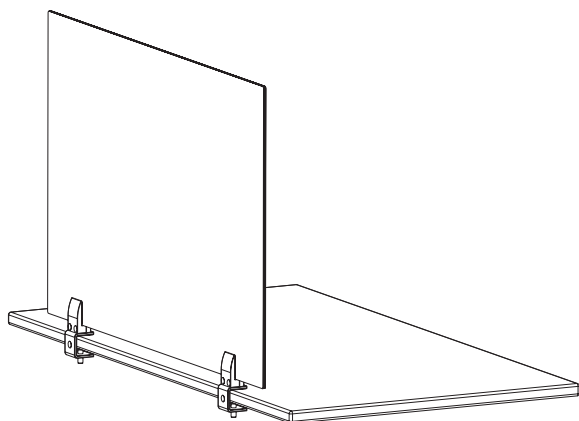


隐私 | 顶部安装  
页码: 6

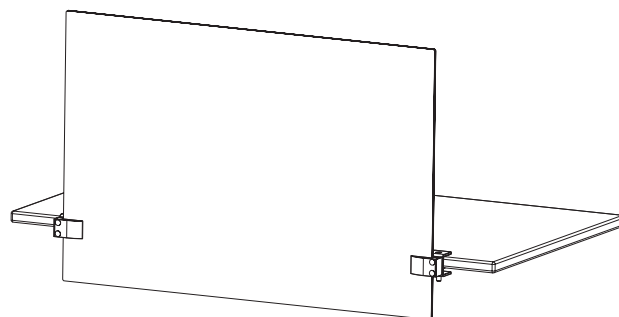


隐私 | 中度  
页码: 8

# 所提供材料


注释：零件并非按比例绘制。




内六角扳手

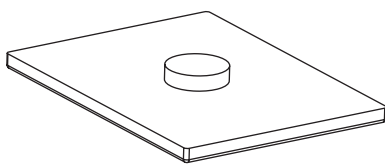


底盖




孔盖




桌面夹螺丝




面板夹螺丝

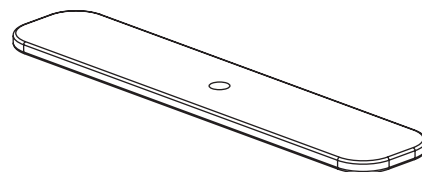


夹座

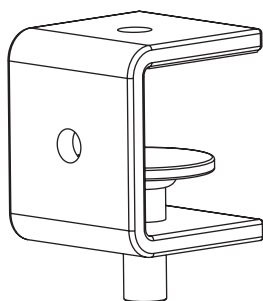

桌面夹/端盖

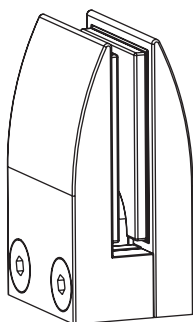


面板夹



嵌体垫片安装在面板夹中。  
注释：安装 Boundri Soft 时，  
请移除 2.00 毫米的嵌体。


# 隐私 | 背面安装

开始安装前, 请阅读所有装配说明。  
在规定位置使用**所有**面板夹。

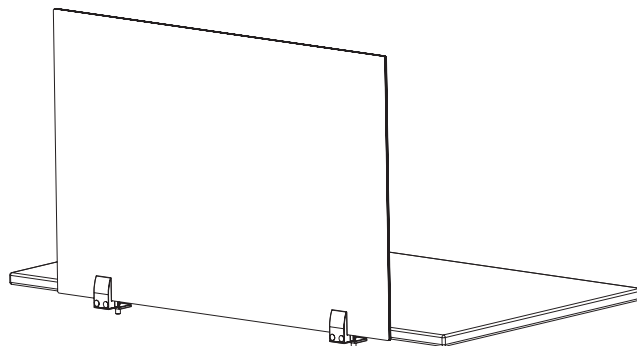


## 步骤 1

在桌面拧紧桌面夹螺钉。

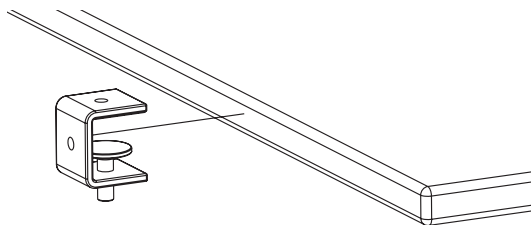

## 步骤 3


为便于下一步工作, 不要完全拧紧。

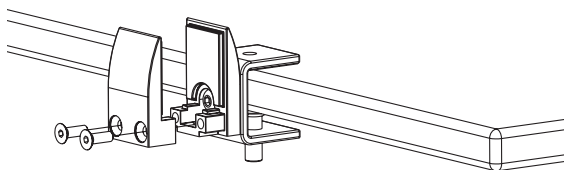

## 步骤 2


将面板夹的第一部分安装在支架上。

\*如需安装 Soft 面板, 请将夹子两个部分中的 2.00 毫米嵌体取出。

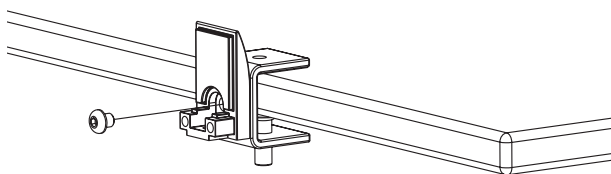


## 步骤 4

插入面板。用内六角扳手将螺丝手动拧紧, 直至无法拧动。

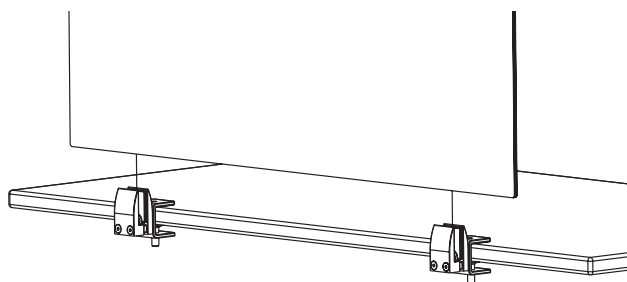


## 步骤 5

安装孔盖。

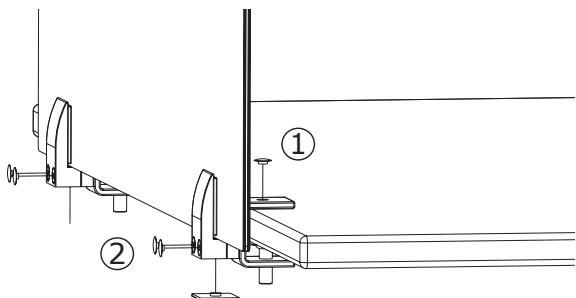


# 隐私 | 顶部安装

开始安装前, 请阅读所有装配说明。  
在规定位置使用**所有**面板夹。

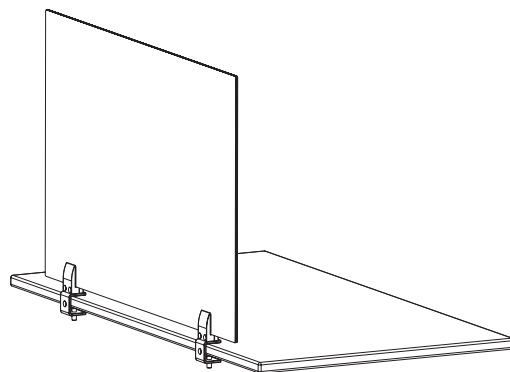


## 步骤 1

在桌面拧紧桌面夹螺钉。

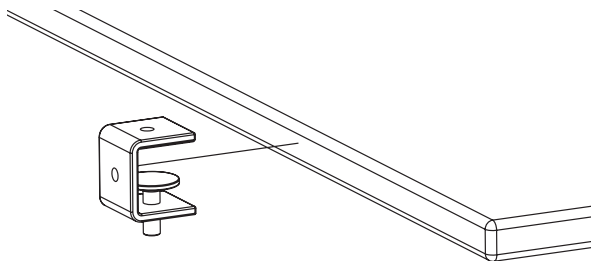


## 步骤 2

将面板夹的第一部分安装在支架上。  
\*如需安装 Soft 面板, 请将夹子两个部分中的 2.00 毫米嵌体取出。

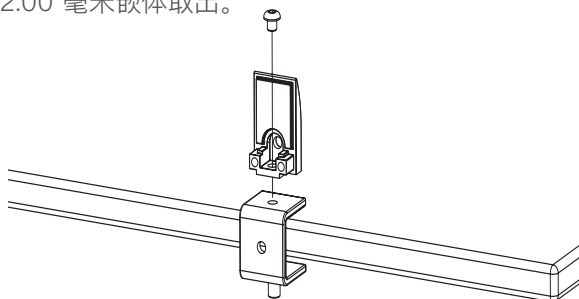


## 步骤 3

为便于下一步工作, 不要完全拧紧。

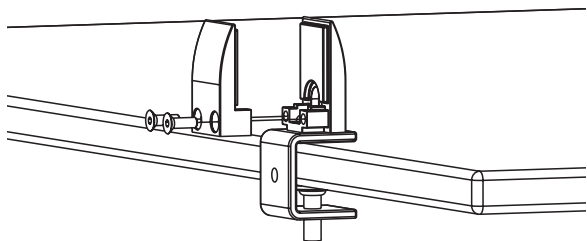


## 步骤 4

插入面板。用内六角扳手将螺丝手动拧紧, 直至无法拧动。

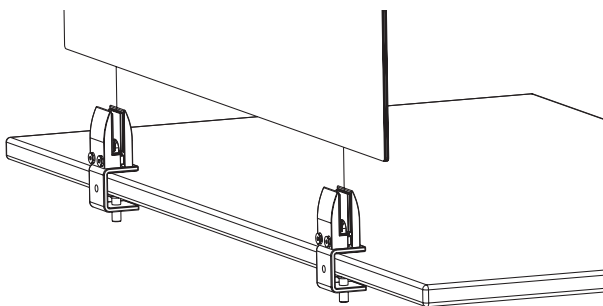


## 步骤 5

安装孔盖。

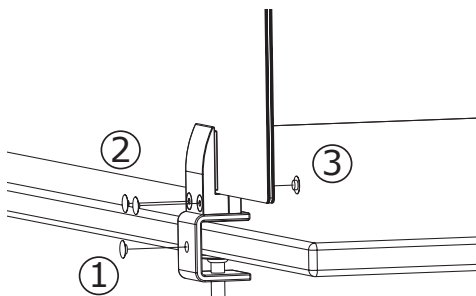


# 侧面隔板 | 顶部安装

开始安装前, 请阅读所有装配说明。  
在规定位置使用**所有**面板夹。

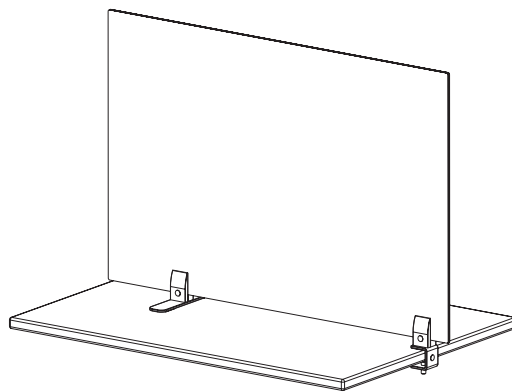


## 步骤 1

将桌面夹螺钉拧紧在桌面上。  
确认防滑垫面朝下放置。

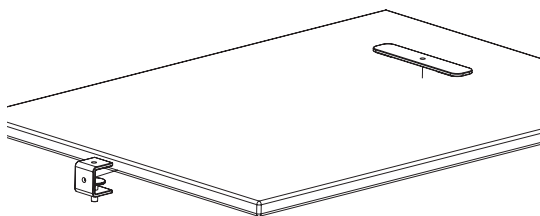


## 步骤 2

将面板夹的第一部分安装在两个支架上。  
\*如需安装 Soft 面板, 请将夹子两部分中的 2.00 毫米嵌体取出。

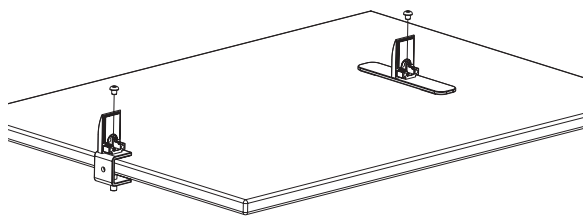


## 步骤 3

为便于下一步工作, 不要完全拧紧。

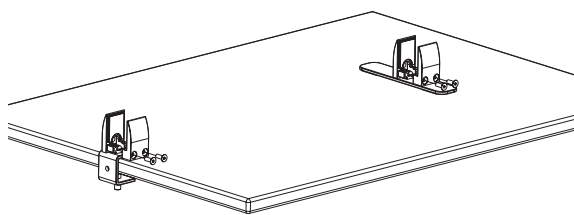



## 步骤 4

插入面板。用内六角扳手将螺丝手动拧紧,  
直至无法拧动。

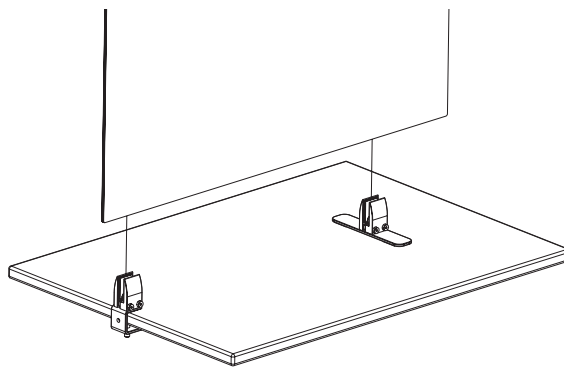

## 步骤 5

安装孔盖。

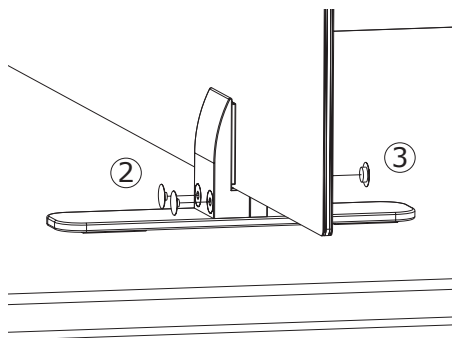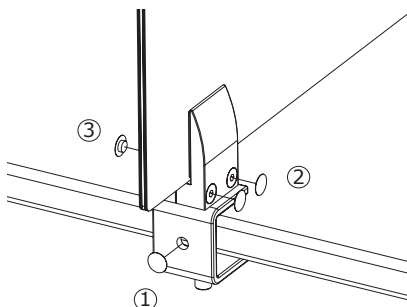


# 隐私 | 中度

开始安装前, 请阅读所有装配说明。


在规定位置使用**所有**面板夹。

该设置只适用于以下尺寸的面板: 18" x 24"、18" x 36"、  
24" x 24"、24" x 36" 或 385 毫米 x 585 毫米、  
385 毫米 x 785 毫米、585 毫米 x 585 毫米、  
585 毫米 x 785 毫米

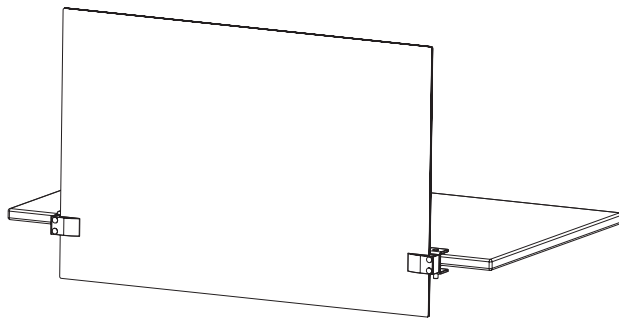

## 步骤 1


在桌面拧紧桌面夹螺钉。确认防滑垫面朝下放置。

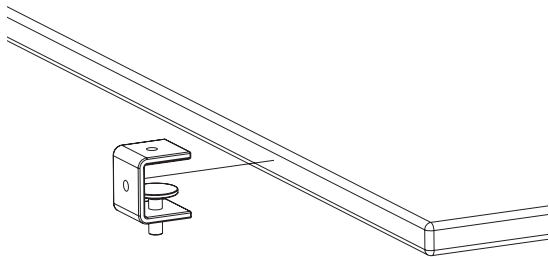

## 步骤 2


面板夹的方向应能够固定住面板的左右两侧。

\*如需安装 Soft 面板, 请将夹子两部分中的  
2.00 毫米嵌体取出。

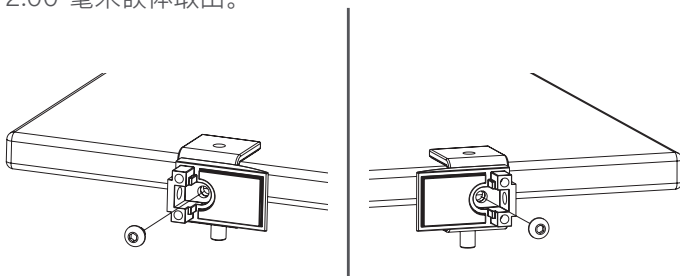


## 步骤 3

插入面板。用内六角扳手将螺丝手动拧紧,  
直至无法拧动。

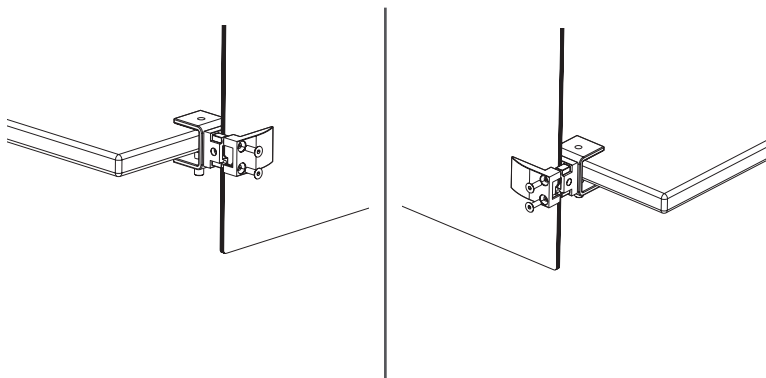

## 步骤 4

安装孔盖。

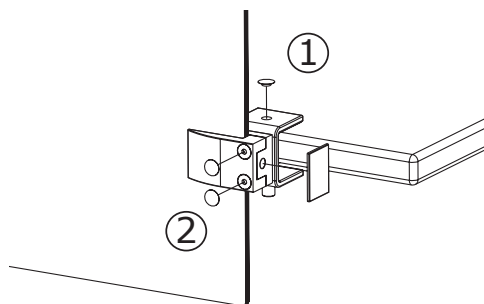



# 协作产品质保

## CeramicSteel 表面：终身质保

PolyVision 保证，在建筑物的使用寿命内或在产品的使用期内（以先到者为准），所有用 CeramicSteel（高级书写表面）CeramicSteel（协作产品）制成的瓷釉表面和/或产品，都将保持其书写和擦除质量，保持光泽度变化和颜色的一致性。

## 面板构造和 Mobile 产品：10 年有限质保

Polyvision 保证在正常的大气条件下，如果处于密封不受潮的环境，我们的表面产品在 10 年内不会与基材脱层或变形。PolyVision 保证，我们的 Mobile 产品在正常条件下使用，可在 10 年内发挥预期性能。

## 附件：2 年有限质保

PolyVision 保证，在正常条件下使用，我们的附件，包括但不限于协作工具条和圆形磁性橡皮，可在两年内发挥预期作用。记号笔和粉笔等消耗品不在附件质保范围内。

如存在不满足本质保说明的情况，在收到客户书面通知后，PolyVision 可自行选择进行修复或更换。以上述方式进行的改正，应被视为 PolyVision 履行了对 CeramicSteel 质量承担的所有责任。本质保只适用于正常使用和维护的情况，不涵盖因不当操作、破坏或滥用造成的缺陷，也不涵盖因未遵守 PolyVision 维护说明和建议造成的问题。

如果客户或其他人员私自对产品进行修改，无论是否得到 PolyVision 的书面同意或事先已通知 PolyVision，质保都将失效。本质保不包括拆除或重新安装的费用。本质保自 2019 年 7 月 12 日起生效，取代 PolyVision 之前向客户发出、关于表面质保的所有条款和条件。

本有限质保是对产品缺陷的唯一补救措施，不提供其他明示或暗示的保证，包括但不限于任何关于适销性或适用于特定用途的暗示性保证。PolyVision 对产品缺陷造成的间接性或附带性损害不承担任何责任。

### **Polyvision Americas**

10700 Abbotts Bridge Road  
Suite 100  
Johns Creek, GA 30097 USA

T 1 888 325 6351  
E [info@polyvision.com](mailto:info@polyvision.com)

### **Polyvision Europe**

Zuiderring 56  
3600 Genk,  
Belgium

T +32 89 32 31 30  
E [EMESupport@polyvision.com](mailto:EMESupport@polyvision.com)

### **Polyvision Asia-Pacific**

15th Floor, Kinwick Centre  
32 Hollywood Road, Central District  
Hong Kong

T +852 2520 0160  
E [APACsupport@polyvision.com](mailto:APACsupport@polyvision.com)