



steercase

Amia™

A chair for everywhere. Amia seating's high performance and sophisticated design provides full comfort throughout the day.

LiveLumbar™ height

Grasp both handles and slide up or down for custom support that flexes with your back.

Height/Width/Pivot/Depth Adjustable arms

Lift button under arm caps to adjust height. To adjust arm cap position, grasp arm caps and slide in any direction.

Your elbows should stay close to your sides keeping your wrists straight.

Back lock


To lock backrest in upright position, lean forward and flip lever down. Flip lever up to unlock for full-range motion.

Seat height

To raise chair, lift your body weight and hold lever up. To lower chair, remain seated and hold lever up.

Back tension

Turn the knob forward for more resistance and backward for less resistance. Adjust tension to your preference to help maintain your back's natural curve.

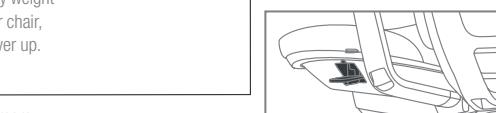

Seat depth

Lift the lever and hold, slide seat forward or back, and release lever to lock. Allow 2"-3" of space between the back of your knees and the seat edge.

Amia™


Una silla todoterreno. La robustez y el sofisticado diseño de la silla Amia ofrecen una gran comodidad durante toda la jornada.

Altura LiveLumbar™

Sujete los botones situados en ambos lados del respaldo y deslícelos hacia arriba o hacia abajo hasta lograr una sujeción personalizada que se adapte a su espalda.

Altura/Anchura/Giro/Brazos de profundidad regulable

Botón ubicado debajo del apoyo del brazo para ajustar la altura. Para ajustar la posición del apoyo del brazo, sujeté los apoyos de los brazos y deslícelos en cualquier dirección. Los codos deben permanecer cerca del cuerpo manteniendo rectas las muñecas.



Bloqueo del respaldo

Para bloquear el respaldo en posición vertical, inclíñese hacia adelante y tire de la palanca hacia abajo. Tire de la palanca hacia arriba para desbloquear el movimiento completo.

Altura del asiento

Para elevar el asiento, libere el asiento del peso de su cuerpo y tire de la palanca hacia arriba. Para bajar el asiento, permanezca sentado y tire de la palanca hacia arriba.

Sujeción lumbar

Gire el mando hacia adelante para tener más resistencia y hacia atrás si desea menos resistencia. Ajuste la sujeción según sus preferencias para ayudar a mantener la curvatura natural de la espalda.

Profundidad del asiento

Levante la palanca y manténgala en su posición, deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás y suelte la palanca para bloquear el asiento. Deje entre 2 y 3 pulgadas (entre 5 y 7,5 cm) de espacio entre la parte posterior de las rodillas y el borde del asiento.

Amia™

Un siège polyvalent. Les performances élevées et le design sophistiqué des sièges Amia vous procurent un confort total tout au long de la journée.

Hauteur LiveLumbar™

Saisissez les deux poignées et coulissez de bas en haut ou de haut en bas pour un soutien personnalisé qui suit les moindres mouvements de votre dos.

Bras réglables en hauteur/largeur/rotation/profondeur

Soulevez le bouton situé sous le protègeaccoudoir pour régler votre hauteur. Pour régler la position des protège-accoudoirs, saisissez-les et faites-les coulisser dans la direction souhaitée. Vos coudes doivent rester près de vos côtes afin que vos poignets restent droits.

Verrouillage du dossier

Pour verrouiller le dossier en position droite, penchez-vous en avant et basculez le levier vers le bas.



Basculez le levier vers le haut afin de déverrouiller le dossier et de bénéficier de sa gamme complète de mouvements.

Hauteur d'assise

Pour éléver le siège, soulevez le poids de votre corps et maintenez le levier vers le haut. Pour abaisser le siège, restez assis et maintenez le levier vers le haut.

Tension du dossier

Tournez la molette vers l'avant pour davantage de résistance et vers l'arrière pour moins de résistance. Réglez la tension du dossier selon votre préférence afin de soutenir la courbe naturelle de votre dos.

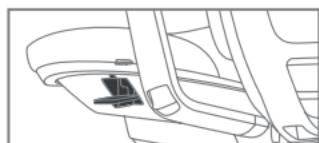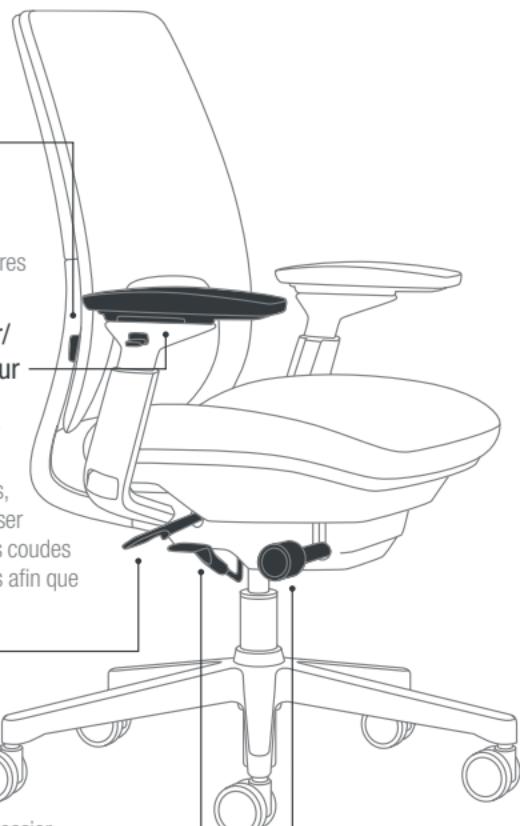

Profondeur d'assise

Soulevez et maintenez le levier vers le haut, glissez l'assise vers l'avant ou vers l'arrière, puis relâchez le levier pour le verrouiller. Laissez un espace de 5 à 7 cm entre l'arrière de vos genoux et le bord du siège.