



Think Chair

組立て方法 Assembly

包装内容 Contents




本体×1




背もたれ×1




ビス×2




T30ドライバー×1

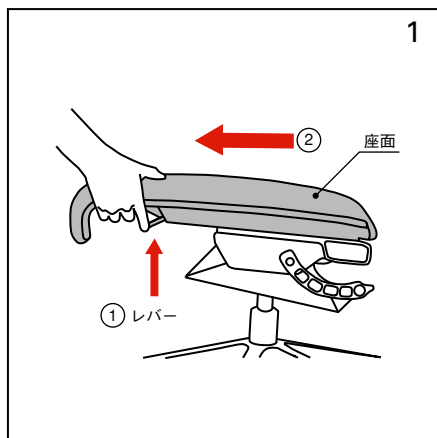


床の上に本体を置き、①図のレバーを上げながら
②座面を矢印方向いっぱい引き出す。

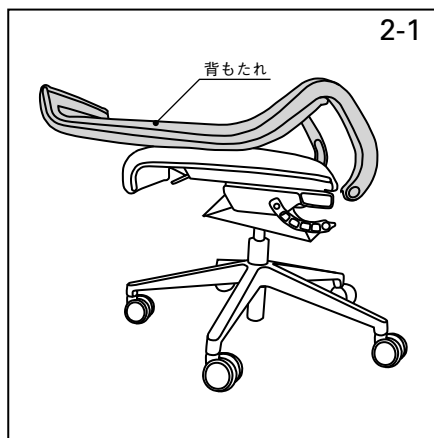


図のように座面の上に背もたれを置く。

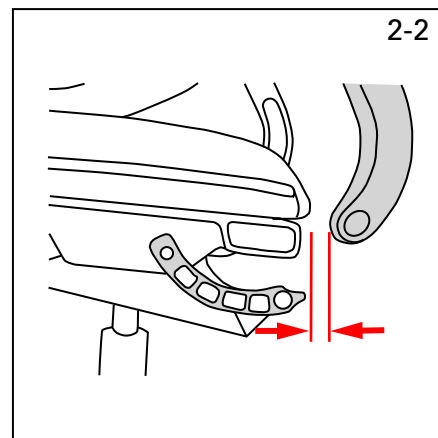


座面の上に背もたれを置いたまま、背と本体の前後方向と
横方向の位置を合わせる。
(前後の位置は、赤線に指が2本入る程度)

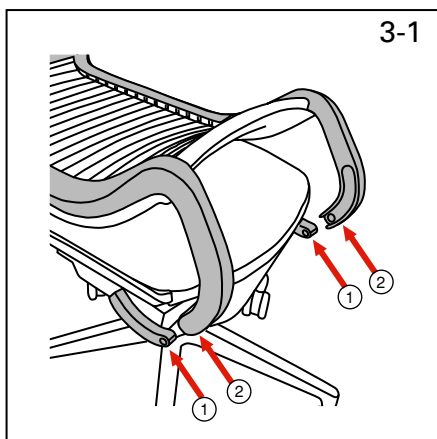

本体フレーム① に背フレーム② を装着する。

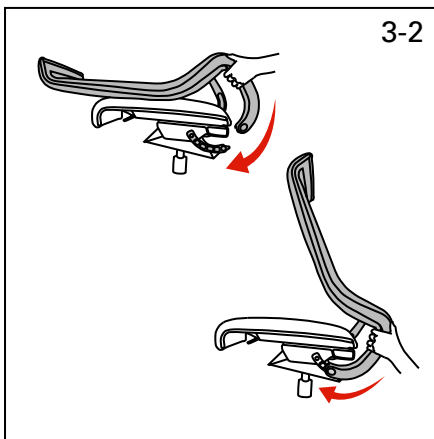

フレームを装着する時は、背もたれを両手でしっかりと
持ち、軽く回すようにして左右のフレームを同時に
スライドさせる事。

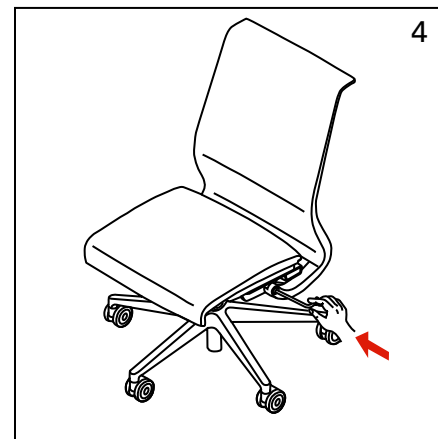

背もたれのフレームを完全に奥までスライドさせ
本体のフレームのビス穴に合わせて、ドライバーを
使ってビスでしっかりと固定する。